


Planta de Cobertura



Planta de Cobertura

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
1	EEB003.003 - PÉ DIREITO 5500MM	PERFIL UDCE 250 X 100 X 20 X 3,18MM	28
2	EEB003.002 - TRELIÇA 4030MM		10
3	EEB003.004 - TRELIÇA 4520MM		4
4	EEB003.001 - TESOURA 9790MM		6
5	EEB003.005 - PERFIL UDCE 38x75x15x2,65x6000m		30
6	EEB003.009 - PERFIL UDCE 38x75x15x2,65x4030m		20
7	EEB003.008 - PERFIL UDCE 38x75x15x2,65x4520m		8
8	EEB003.010 - FECHAMENTO PÉ DIREITO		14
9	EEB003.011 - APDIO TESOURA		2
10	EEB003.101 - BASE DA SAPATA		14
13	EEB003.010 - Cantoneira 38,1 x 3,18 x1187,35mm		40
14	EEB003.104 - Base Contraventamento		96
15	EEB003.105 - Redondo maciço 12,7x4420mm - Contraventamento Laterais		20
16	EEB003.106 - Redondo maciço 12,7x4870mm - Contraventamento Frente e Fundo		8
17	EEB003.107 - Redondo maciço 12,7x6284mm - Contraventamento telhado		20
18	EEB003.109 - Telha trapezoidal TP-40 - 1045x5840x0,5mm		66
19	EEB003.110 - Telha trapezoidal TP-40 - 1045x2900x0,5mm		44
20	EEB003.111 - Telha trapezoidal TP-40 - 1045x600x0,5mm Cumeeira		23
21	EEB001.006 - PERFIL UDCE 38x75x15x2,65x3825m		10

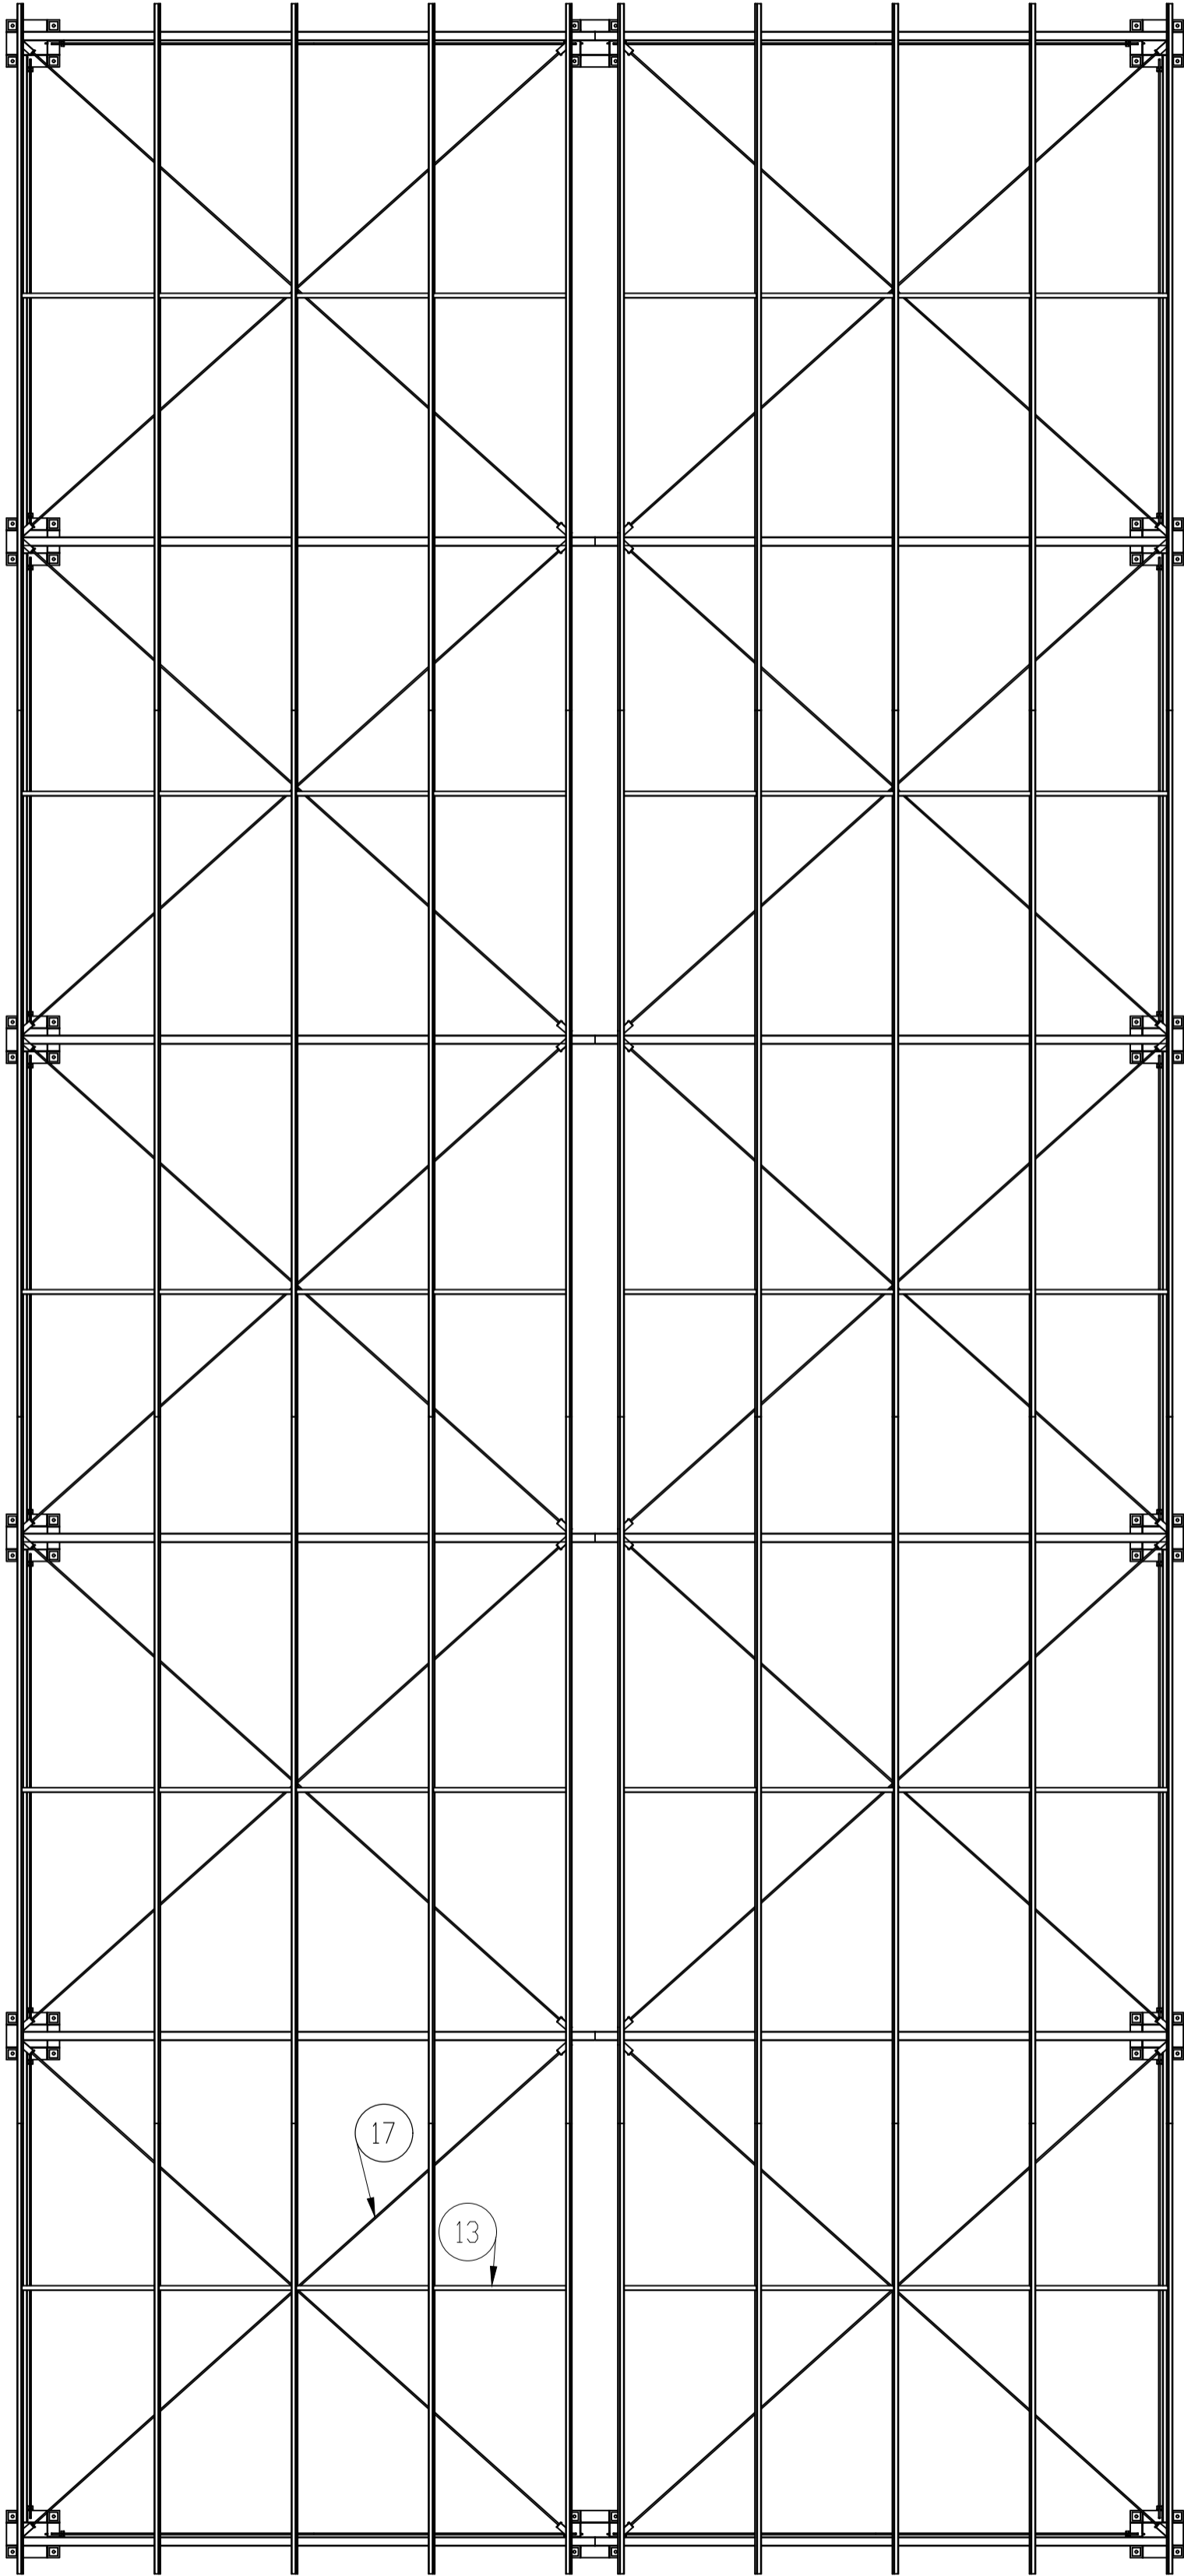

ARQUITETURA E ENGENHARIA

Contato

48 35270090
engenharia@realize.arq.br
arquitetura@realize.arq.br

Responsável Técnico

Rafael Nuernberg
CREA - SC 129.640-7
Suellen M. Costa Palmas
CAU - SC: A69267-0
EMPRESA = CREA - SC 136340-4

Projeto quadra coberta EBB. Custódio F. de Cordóva

Endereço : Passagem da Barra, Laguna/SC.

Projeto de Estrutura Metálica

Planta de Cobertura;

Bruno Carvalho Nazário
CPF: 057.755.779-30
CREA-SC: 104235-8

Município de Laguna
CNPJ nº 82.928.706/0001-82

ÁREA

254,90m²

Escala

Indicada

Data

01.02.2023

Prancha

02/04